





AGA TC3 (USA/CAN) DOOR ADJUSTMENT GUIDE

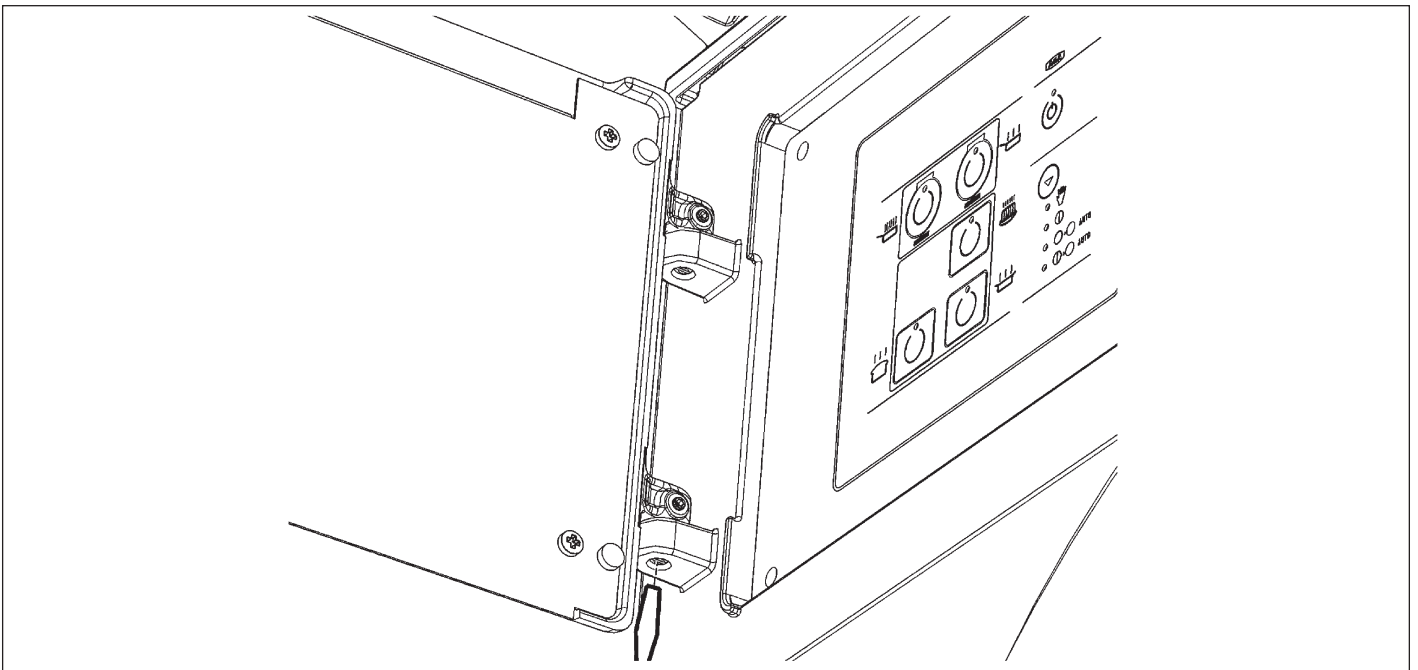

After the doors have been attached to the AGA they may need final adjustment to ensure correct fit. The adjustment pins are located in the front plate lugs and can be adjusted using a flat blade screw driver.

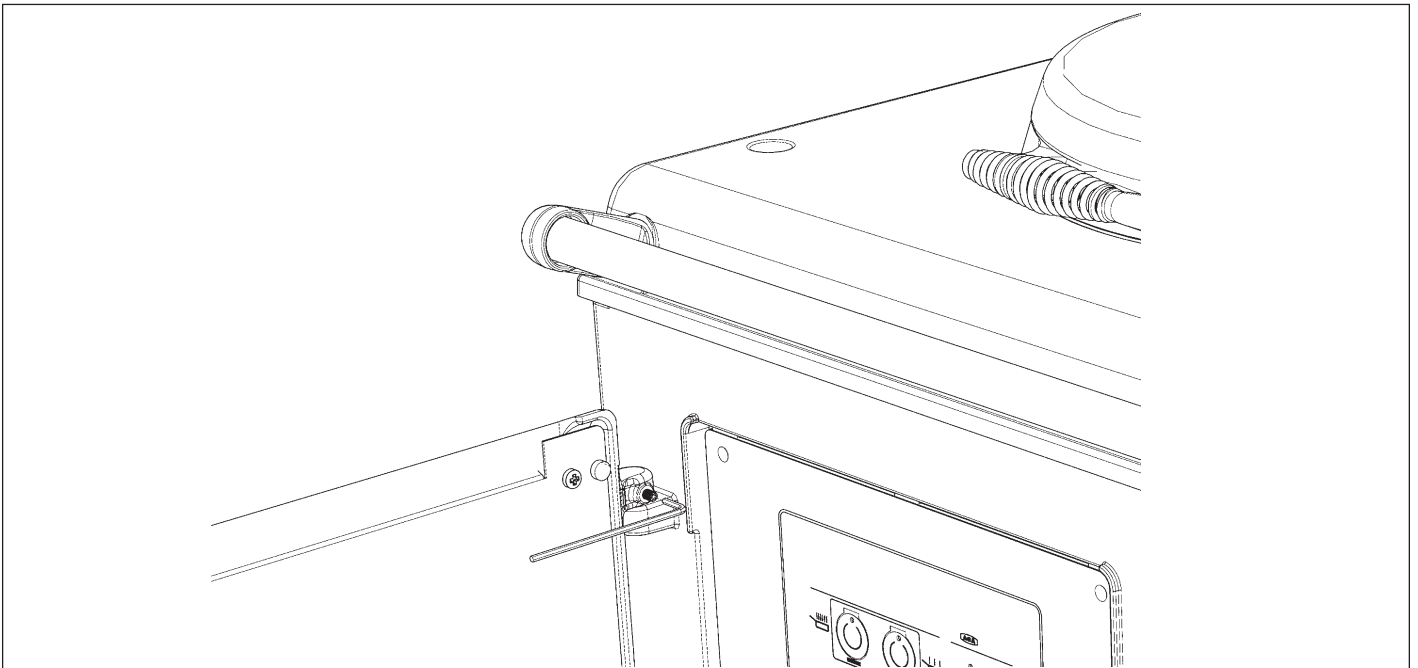


After the doors have been correctly adjusted the pins must be locked in position using the grub screws located in the door lugs.


A 3mm allen key has been supplied with your AGA for this purpose.



AGA TC3 (ÉTATS-UNIS/CANADA) GUIDE D'ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE

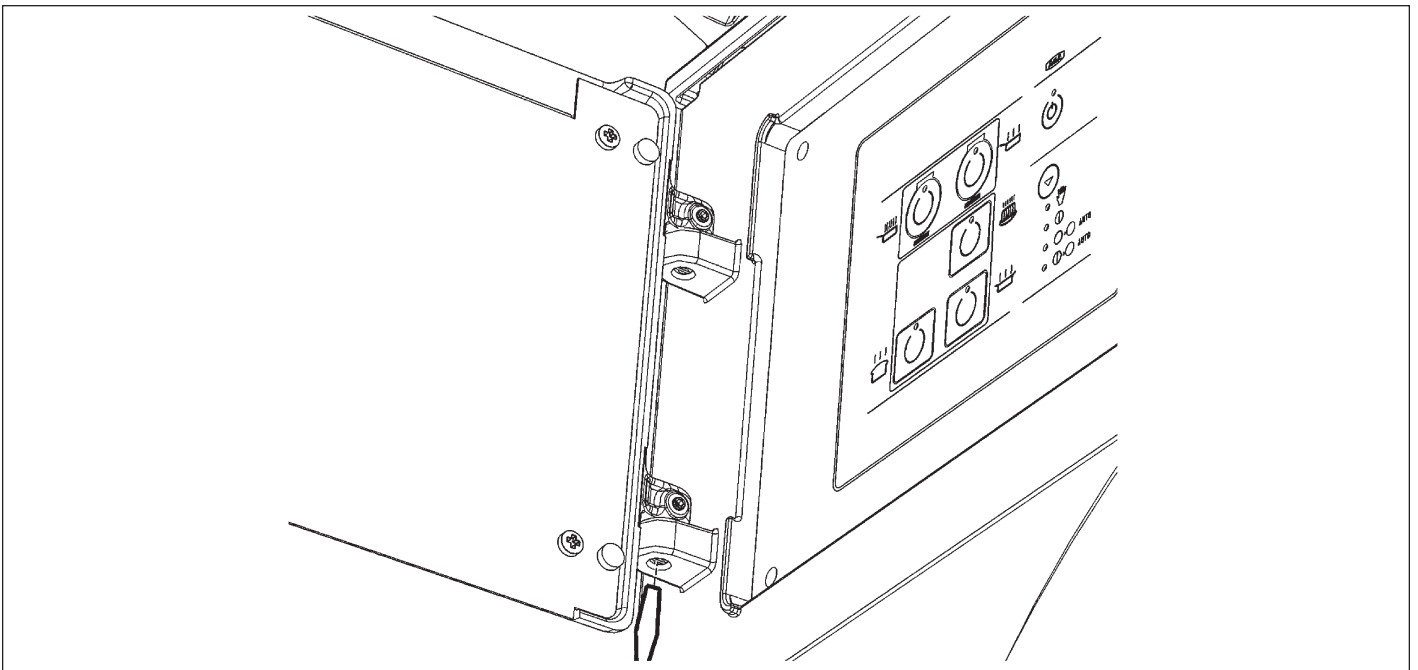

Une fois les portes installées sur la cuisinière AGA, elles peuvent avoir besoin d'un ajustement final pour assurer une installation parfaite. Les goupilles d'ajustement sont situées dans les tenons de la plaque avant et peuvent être ajustées à l'aide d'un tournevis plat.

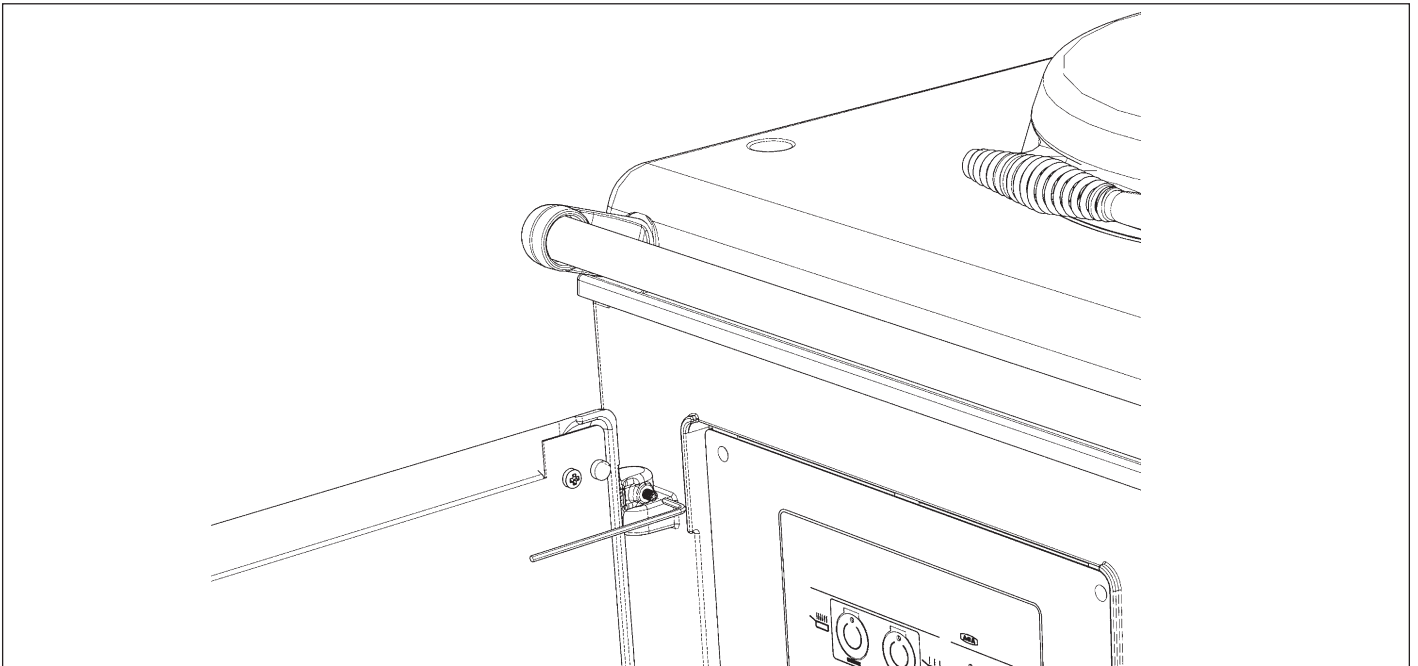

Une fois les portes installées correctement, les goupilles doivent être verrouillées à l'aide des vis de blocage situées dans les tenons des portes.

Une clef Allen de 3mm est fournie avec votre AGA à cette fin.